


**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

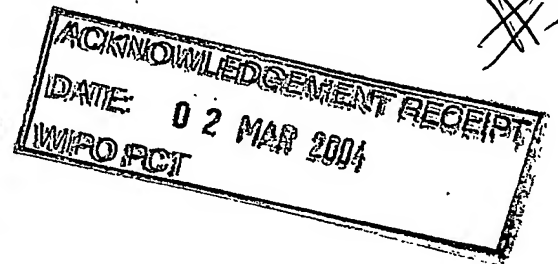

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen:

102 61 707.4

Anmeldetag:

30. Dezember 2002

Anmelder/Inhaber:

Hensen Packaging Concept GmbH,
27283 Verden/DE

Bezeichnung:

Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe
von Beuteln

IPC:

B 65 B 61/28

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 22. Januar 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln mit mindestens einer Beutelübergabevorrichtung und mindestens einem Lineartransport, wobei die Beutelübergabevorrichtung die Beutel an mindestens einen Lineartransport übergibt.

Unter Beuteln im Sinne der Erfindung sind insbesondere Standbodenbeutel, aber auch beispielsweise einfache Beutel oder Seitenfaltenbeutel zu verstehen. Derartige Beutel werden zunehmend als Verpackungen im Food oder Non-Food Bereich eingesetzt und zwar sowohl für flüssige oder zumindest teilweise flüssige Füllgüter als auch für schüttfähige Füllgüter. Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln ist zum Einsatz innerhalb von Vorrichtungen und Verfahren zum Befüllen von Beuteln, die hohe Füllfrequenzen gewährleisten, vorgesehen. Eine solche Vorrichtung und ein entsprechendes Verfahren werden beispielsweise in der ebenfalls auf den Anmelder zurückgehenden Patentanmeldung PCT/EP00/04541 beschrieben.

Aus dem Stand der Technik seit längerem bekannte Vorrichtungen zum Befüllen von Beuteln arbeiten getaktet und bieten dementsprechend im Gegensatz zu kontinuierlich arbeitenden Vorrichtungen zum Befüllen von beispielsweise Glas- oder Polyethylenflaschen nur niedrige Füllfrequenzen von etwa 20 bis 30 Beuteln pro Minute.

Demgegenüber sind bekannte Vorrichtungen zum Befüllen von beispielsweise Glas- oder Polyethylenflaschen in der Lage, Füllfrequenzen von 1000 und mehr Behältern pro Minute zu realisieren. Dadurch, dass diese hohen Füllfrequenzen beim Befüllen von Beuteln bislang nicht erreicht werden können, ist die Verwendung von Beuteln zur Zeit im wesentlichen auf Produkte beschränkt, die nicht in sehr hohen Stückzahlen hergestellt werden.

Durch die mit den konventionellen Vorrichtungen zum Befüllen von Beuteln zur Zeit erreichbaren, niedrigen Füllfrequenzen entsteht das Problem, dass Anlagen, die neben dem Füllen und Verschließen der Beutel auch die Herstellung der Beutel ermöglichen, bislang kaum Verwendung gefunden haben. Dies resultiert daraus, dass Maschinen zur Herstellung von Beuteln in hoher Qualität sehr hohe Anforderungen an die mechanische Ausrüstung stellen und damit Investitionen erfordern, die sich in der Regel nur dann wirtschaftlich begründen lassen, wenn die Beutel in sehr hoher Frequenz hergestellt werden. Dies führt zur Zeit dazu, dass Vorrichtungen zum Befüllen von Beuteln in der Regel mit an anderer Stelle vorgefertigten Beuteln betrieben werden, die in den lediglich kleine Frequenzen gewährleistenden bekannten Vorrichtungen zum Befüllen von Beuteln nur noch befüllt und versiegelt werden.

Um mit einer Vorrichtung zum Befüllen von Beuteln die angesprochenen hohen Füllfrequenzen zu gewährleisten, ist es notwendig, dass die Beutel hinreichend schnell und zuverlässig angeliefert werden und mit der notwendigen Geschwindigkeit vereinzelt und dem kontinuierlichen Weiterverarbeitungsprozess zugeführt werden. Hierzu ist es beispielsweise aus der PCT/EP00/04541 bekannt, dass

die flachen Beutel aus einem Magazin oder von einer Anlage zur Herstellung der Beutel in Stapelträgern abgelegt werden, die zur Aufnahme einer Vielzahl von gestapelten, flachen Beuteln geeignet sind. Diese Stapelträger werden von einem Förderer, vorzugsweise einem Einzelförderer unter Zwischenschaltung von Puffern, einer Vorrichtung zur Entnahme und Vereinzelung von Beuteln aus diesen Stapelträgern zugeführt.

Die Entnahme der Beutel aus dem Stapelträgern mit einer einzelne Beutel für sich entnehmenden Vorrichtung hat sich als nicht hinreichend zuverlässig und schnell erwiesen.

Darüber hinaus wurden Versuche mit einer Vorrichtung zur Entnahme und Vereinzelung von Beuteln aus Stapelträgern mit mindestens einer die Beutelstapel aus den Stapelträgern entnehmenden Entnahmestation, mindestens einer mit einem Magazin versehenen Anlegerstation, einem Taschenelement und einem Riemenförderer durchgeführt, wobei jeder Tasche des Taschenelementes eine Anlegerstation zugeordnet ist und der Riemenförderer zwischen den Anlegerstationen und dem Taschenelement angeordnet ist. Bei der Vereinzelung der Beutel mit Hilfe der Anlegerstation wird der Beutel durch den geöffneten Riemenförderer in die Taschen des Taschenelementes gefördert, woraufhin sich der Riemenförderer schließt, sich anschließend das Taschenelement öffnet und schließlich die vom Riemenförderer erfassten Beutel aus dem Bereich des Taschenelementes an nachfolgende Riemenförderer übergeben werden. Durch den Öffnungs- und Schließvorgang des Riemenförderers erfolgt die Übergabe jedoch weiterhin getaktet, sodass eine sehr hohe

Verarbeitungsfrequenzen gewährleistende kontinuierliche Abgabe der Beutel noch nicht erreicht werden kann.

Ausgehend von der zuvor beschriebenen Problematik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln zur Verfügung zu stellen, mit Hilfe derer eine kontinuierliche Weiterverarbeitung mit sehr hoher Frequenz und hoher Zuverlässigkeit gewährleistet ist.

Erfindungsgemäß wird die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe dadurch gelöst, dass ein kontinuierlich arbeitender Lineartransport mit Beutelaufnahmen vorgesehen ist und die Breite der Beutelaufnahmen in Transportrichtung größer als die Breite der aufzunehmenden Beutel ist.

Die Beutelübergabevorrichtung übergibt die Beutel an den Lineartransport, in dem es die Beutel in die Beutelaufnahmen fördert. Die vergrößerten Beutelaufnahmen gewährleisten dabei, dass die Beutelübergabevorrichtung die Beutel an den kontinuierlich arbeitenden Lineartransport übergeben kann, ohne dass der Lineartransport gestoppt werden muss. Durch die Berücksichtigung der Wegstrecke, welche der Lineartransport während der Übergabe der Beutel durch die Beutelübergabevorrichtung zurücklegt, kann auf einfache Weise eine kontinuierliche Abgabe von Beuteln durch den Lineartransport, beispielsweise an eine nächste Beutelbehandlungsvorrichtung, gewährleistet werden.

Gemäß einer ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln, können Beutelaufnahmen auf besonders einfache Weise

dadurch zur Verfügung gestellt werden, dass die Beutelaufnahmen an dem Lineartransport befestigte oder an den Lineartransport angeformte Aufnahmeelemente aufweisen. Dabei bilden beispielsweise zwei benachbarte Aufnahmeelemente jeweils eine Beutelaufnahme zur Aufnahme der Beutel aus der Beutelübergabevorrichtung, mit deren Hilfe die Beutel vom Lineartransport transportiert werden. Es sind jedoch auch Aufnahmeelemente denkbar, welche jeweils einen Beutel aufnehmen können.

Vorzugsweise weist der Lineartransport mindestens eine die Beutel führende seitliche und/oder untere Führungsschiene auf, sodass besonders einfache am Lineartransport befestigte oder an den Lineartransport angeformte Aufnahmeelemente, beispielsweise Aufnahmeelemente mit einer einfachen rechteckigen Querschnittsfläche, für die Beutelaufnahmen verwendet werden können. Dabei wird der Beutel beispielsweise durch die Aufnahmeelemente in Transportrichtung auf der unteren Führungsschiene verschoben und gegebenenfalls durch die seitliche Führungsschiene gestützt.

Eine sichere Übergabe und ein sicherer Transport der Beutel in den Beutelaufnahmen kann, gemäß einer weitergebildeten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln, dadurch gewährleistet werden, dass die Aufnahmeelemente mindestens eine Ausnehmung in der Querschnittsfläche senkrecht zur Transportrichtung aufweisen und mindestens eine Ausnehmung an eine seitliche Führungsschiene angepasst ist. Derartige Aufnahmeelemente ermöglichen, dass die seitliche Führungsschiene innerhalb der Ausnehmung der Aufnahmeelemente verläuft und kein senkrecht verlaufender Spalt zwischen seitlicher

Führungsschiene und Aufnahmeelementen entsteht. Hierdurch wird ein Verklemmen der Beutel im Bereich der seitlichen Führungsschiene wirkungsvoll verhindert. Auf einfache Weise kann dies beispielsweise durch eine senkrecht zur Transportrichtung C-förmige Querschnittsfläche der Aufnahmeelemente gewährleistet werden.

Die Anzahl der Beutel, die pro Zeiteinheit abgegeben werden können, kann dadurch weiter gesteigert werden, dass ein zweiter kontinuierlich arbeitender Lineartransport mit Beutelaufnahmen vorgesehen ist und beide Lineartransporte gegenüberliegend und parallel angeordnet sind. Insbesondere schnell arbeitende Beutelübergabevorrichtungen können so ohne großen Aufwand die Beutel gleichzeitig an zwei Lineartransporte übergeben. Darüber hinaus kann durch einen derartigen Aufbau beispielsweise eine seitliche und/oder untere Führungsschiene durch beide Lineartransporte genutzt werden.

Im allgemeinen ist jedoch die Verarbeitungskapazität des Lineartransportes größer als der die Beutel übergebenden Beutelübergabevorrichtungen, sodass zur Erhöhung der Anzahl der abgegebenen Beutel vorzugsweise eine Mehrzahl von Beutelübergabevorrichtungen vorgesehen sind. Diese können beispielsweise nebeneinander und/oder gegenüberliegend angeordnet sein. Dabei ist es auch denkbar, dass die Beutelübergabevorrichtungen beispielsweise aus Platzgründen versetzt gegenüberliegend und/oder übereinander angeordnet sind.

Weisen, gemäß einer nächsten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln, die Beutelübergabevorrichtungen eine mit

einem Magazin versehene Anlegestation auf, so ist die erfindungsgemäße Vorrichtung auf einfache Weise an die aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen zur Entnahme und Vereinzelung von Beuteln aus Stapelträgern angepasst.

Eine besonders kostengünstige Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln wird dadurch erreicht, dass als Lineartransport mindestens ein Riemenförderer vorgesehen ist. Riemenförderer weisen, insbesondere bei der Verwendung von Zahnriemen, neben geringen Herstellkosten auch die notwendige Präzision und Haltbarkeit zum Transport der Beutel auf.

Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, die erfindungsgemäße Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln auszugestalten und weiterzubilden. Hierzu wird beispielsweise verwiesen einerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche, andererseits auf die Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln in einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 2 ein nächstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer Aufsicht.

Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln weist einen kontinuierlich arbeitenden

Lineartransport 1 mit Beutelaufnahmen 2 zur Aufnahme der von einer in Fig. 1 nicht dargestellten Beutelübergabevorrichtung übergebenen Beutel 3 auf. Die Beutelaufnahmen 2 weisen dabei senkrecht zur Transportrichtung an den Lineartransport angeformte Aufnahmeelemente 4 auf, wobei jeweils zwei benachbarte Aufnahmeelemente 4 eine Beutelaufnahme 2 bilden. Der Abstand der Aufnahmeelemente 4, welcher die Breite der Beutelaufnahmen 2 in Transportrichtung bestimmt, ist größer als die Breite der aufzunehmenden Beutel 3, sodass die vom Lineartransport 1 während der Übergabe der Beutel 3 zurückgelegte Strecke berücksichtigt werden kann und die diskontinuierlich von der nicht dargestellten Beutelübergabevorrichtung übergebenen Beutel 3 durch den Lineartransport 1 kontinuierlich abtransportiert und kontinuierlich an nachgeschaltete Beutelbehandlungsvorrichtungen abgegeben werden können.

Die in Fig. 1 dargestellten Aufnahmeelemente 4 weisen senkrecht zur Transportrichtung eine C-förmige Querschnittsfläche auf, sodass die seitliche Führungsschiene 5 in der Ausnehmung verläuft und kein geradliniger Spalt zwischen Aufnahmeelementen und Führungsschiene entsteht. Prinzip bedingt wird durch diese Maßnahme ein Verklemmen der zu transportierenden Beutel 3 zwischen der seitlichen Führungsschiene 5 und dem Aufnahmeelement verhindert. Der durch die nicht dargestellte Beutelübergabevorrichtung in die Beutelaufnahme 2 eingebrachte Beutel 3 wird, wie in Fig. 1 weiter dargestellt ist, mit Hilfe des Lineartransportes 1 auf der unteren Führungsschiene 6 verschoben und somit transportiert. Zur Verringerung der Reibung auf der unteren Führungsschiene 6 kann diese beispielsweise aus poliertem und/oder strukturiertem Material,

beispielsweise einem Blech, hergestellt werden. Allerdings können auch andere reibungsarme und verschleißarme Werkstoffe zur Herstellung der unteren Führungsschiene 6 verwendet werden.

Das in Fig. 2 dargestellte zweite Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln weist neben einem ersten Lineartransport 1 einen zweiten kontinuierlich arbeitenden Lineartransport 7 auf, welcher gegenüberliegend und parallel angeordnet ist. Vorzugsweise werden als Lineartransporte 1, 7 Riemenförderer verwendet, da diese bei geringen Herstellungskosten eine ausreichende Genauigkeit gewährleisten. Benachbarte an die Lineartransporte 1, 7 angeformten Aufnahmeelemente 4 bilden die Beutelaufnahmen 2, an die die Beutel 3 zum Transport übergeben werden.

Weiterhin weist das in Fig. 2 dargestellte zweite Ausführungsbeispiel vier Beutelübergabevorrichtungen 8 mit einer mit einem Magazin versehene Anlegestation 9 auf. Die Beutelübergabevorrichtungen 8 und die Anlegestationen 9 sind dabei in Fig. 2 nur schematisch dargestellt.

Wie aus Fig. 2 zu erkennen ist, kann durch eine höhere Anzahl von Beutelübergabevorrichtungen 8, welche in Transportrichtung der Lineartransporte 1, 7 nebeneinander oder, wie in dem dargestellten Ausführungsbeispiel, zusätzlich gegenüberliegend angeordnet sind, die Anzahl der pro Zeiteinheit transportierbaren Beutel 3 deutlich vergrößert und die Förderkapazität der Lineartransporte 1, 7 vollständig ausgenutzt werden. Die mit einem Magazin versehene Anlegestation 9 ermöglicht einerseits zusammen mit den Beutelübergabevorrichtungen 8 eine

kontinuierliche Abgabe von Beuteln 3 an die
Lineartransporter 1, 7 mit hoher Frequenz und
andererseits eine einfache Ankopplung an die aus dem
Stand der Technik bekannten Vorrichtungen zur Entnahme
und Vereinzelung der Beutel 3.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln mit mindestens einer Beutelübergabevorrichtung und mindestens einem Lineartransport, wobei die Beutelübergabevorrichtung die Beutel an mindestens einen Lineartransport übergibt,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s ein kontinuierlich arbeitender Lineartransport (1) mit Beutelaufnahmen (2) vorgesehen ist und die Breite der Beutelaufnahmen (2) in Transportrichtung größer als die Breite der aufzunehmenden Beutel (3) ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Beutelaufnahmen (2) am Lineartransport (1) befestigte oder an den Lineartransport (1) angeformte Aufnahmeelemente (4) aufweisen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s der Lineartransport (1) mindestens eine die Beutel (3) führende seitliche und/oder untere Führungsschiene (5, 6) aufweist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Aufnahmeelemente (4) mindestens eine Ausnehmung in der Querschnittsfläche senkrecht zur Transportrichtung aufweisen und mindestens eine Ausnehmung an eine seitliche Führungsschiene (5) angepasst ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein zweiter kontinuierlich arbeitender Lineartransport
(7) mit Beutelaufnahmen (2) vorgesehen ist und beide
Lineartransporte (1,7) gegenüberliegend und parallel
angeordnet sind.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Mehrzahl von Beutelübergabevorrichtungen (8)
vorgesehen sind.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beutelübergabevorrichtungen (8) eine mit einem
Magazin versehene Anlegestation (9) aufweisen.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
als Lineartransport (1, 7) mindestens ein
Riemenförderer vorgesehen ist.

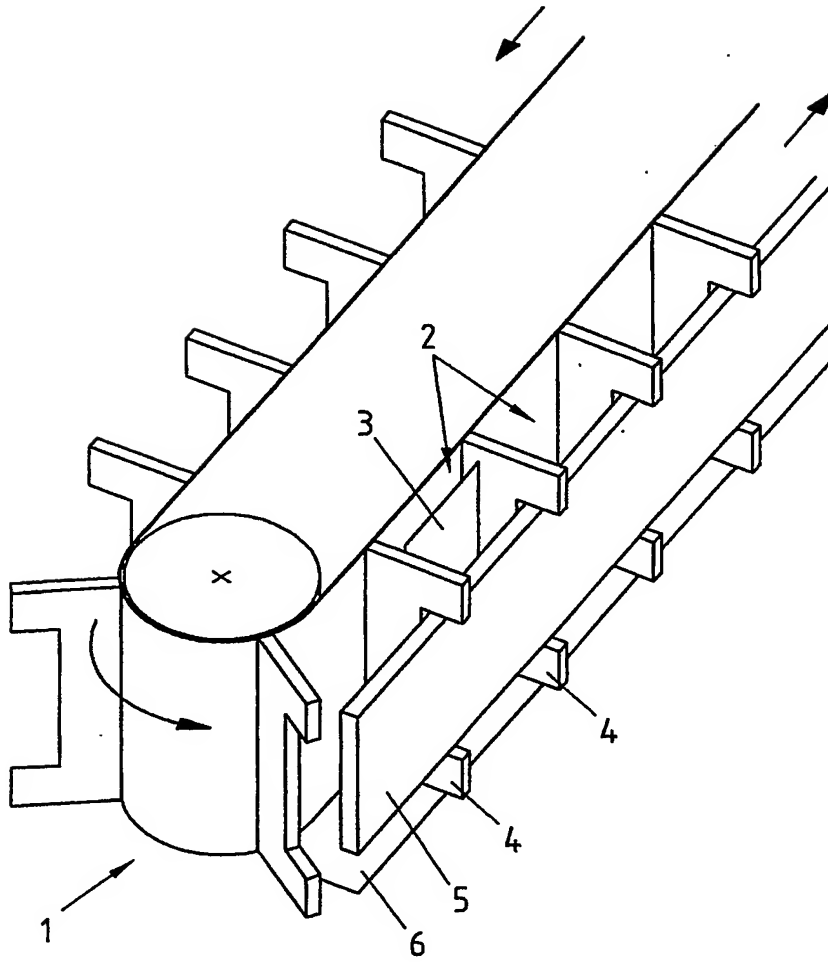


Fig.1




Fig.2

Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Abgabe von Beuteln mit mindestens einer Beutelübergabevorrichtung und mindestens einem Lineartransport, wobei die Beutelübergabevorrichtung die Beutel an mindestens einen Lineartransport übergibt. Die Aufgabe eine Vorrichtung zur Abgabe der Beutel zur Verfügung zu stellen, welche eine kontinuierliche Weiterverarbeitung der Beutel mit hoher Frequenz und hoher Zuverlässigkeit gewährleistet, wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass ein kontinuierlich arbeitender Lineartransport (1,7) mit Beutelaufnahmen (2) vorgesehen ist und die Breite der Beutelaufnahmen (2) in Transportrichtung größer als die Breite der aufzunehmenden Beutel (3) ist. Hierdurch wird ermöglicht, dass der Lineartransport (1, 7) während der Abgabe der Beutel (3) durch die Beutelübergabevorrichtung (8) nicht angehalten werden muss und eine kontinuierliche Abgabe der Beutel (3) an eine nächste Beutelbehandlungsvorrichtung gewährleistet werden kann.

Für die Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird Fig. 1 vorgeschlagen.

1/2

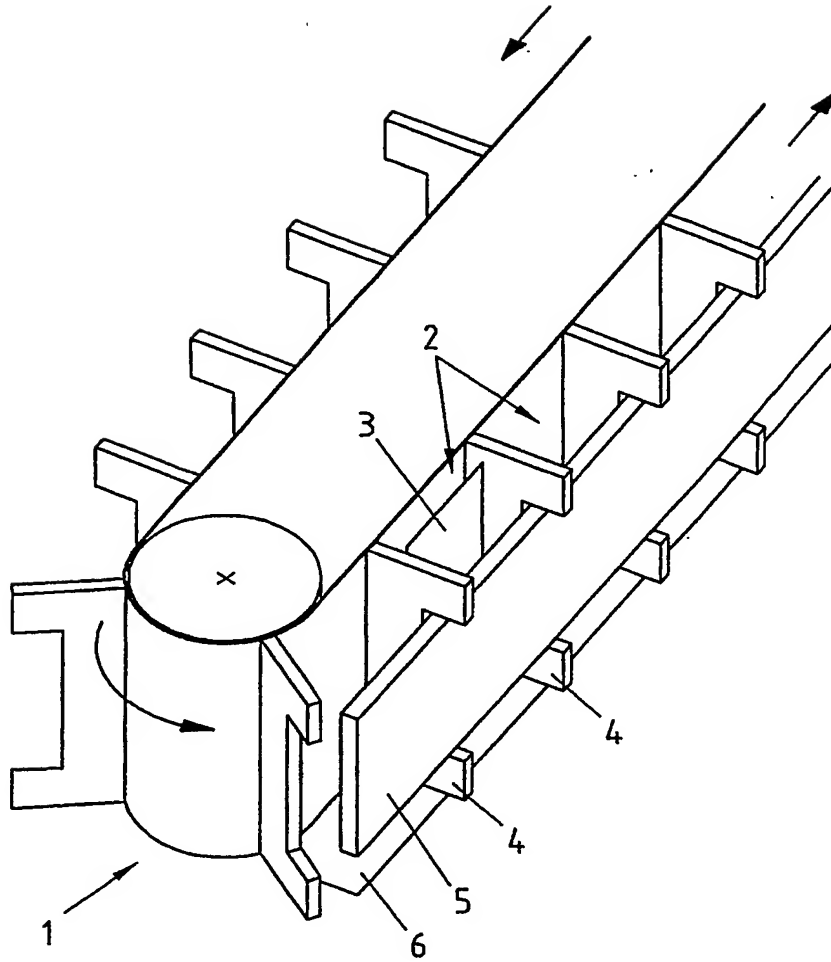

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.